




功分器

MW-778F MW-776F (有源)  
MW-774F MW-772F (无源)



MW-776F

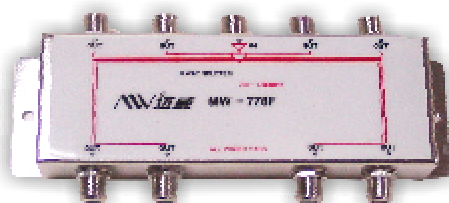

MW-778F

技术指标

| 型号      | 项目     | 损耗 ( dB ) | 频率范围        |
|---------|--------|-----------|-------------|
| MW-772F | 二功分器   | ≤ 5       | 700~2150MHz |
| MW-774F | 四功分器   | ≤ 8       |             |
| MW-776F | 有源六功分器 | 0(有源)     |             |
| MW-778F | 有源八功分器 | 0(有源)     |             |

宽带邻频混合器

MW-MX (16)  
MW-MX (8)



MW-MX (16)



MW-MX (8)

技术指标

| 项目   | MW - MX ( 8 ) |            | MW - MX ( 16 ) |            |
|------|---------------|------------|----------------|------------|
| 频率范围 | 45~550MHz     | 550~860MHz | 45~750MHz      | 750~860MHz |
| 插入损耗 | 18 ± 1.5dB    | 18 ± 2.5dB | 21 ± 1.5dB     | 21 ± 2dB   |
| 反射损耗 | ≥ 16dB        |            | ≥ 16dB         |            |
| 相互隔离 | ≥ 30dB        |            | ≥ 30dB         |            |